


# CASSETTE QTD



## CASSETTE MONO-SPLIT 900x900 QTD

- **Diseño de baja silueta** (205 mm de altura) con un panel de caudal de aire de 360° para una distribución óptima en la estancia
- **Gestión independiente de lamas**
- **Fácil acceso a los componentes** de las unidades abriendo la rejilla o retirando el panel frontal
- **Bomba de drenaje** integrada, conectada y de fácil acceso con una altura máxima de elevación de condensados de 1.000 mm
- **Contacto seco disponible para el control remoto:** funcionamiento condicionado al cierre correcto de una ventana
- **Señal de salida de alarma**
- **Control remoto por infrarrojos de serie**
- **Compatible con el sistema mono-split y multi-split y los sistemas Twin**
- **Control wifi incluido**
- **Tratamiento anticorrosivo Golden Fin** en unidad interior y unidad exterior

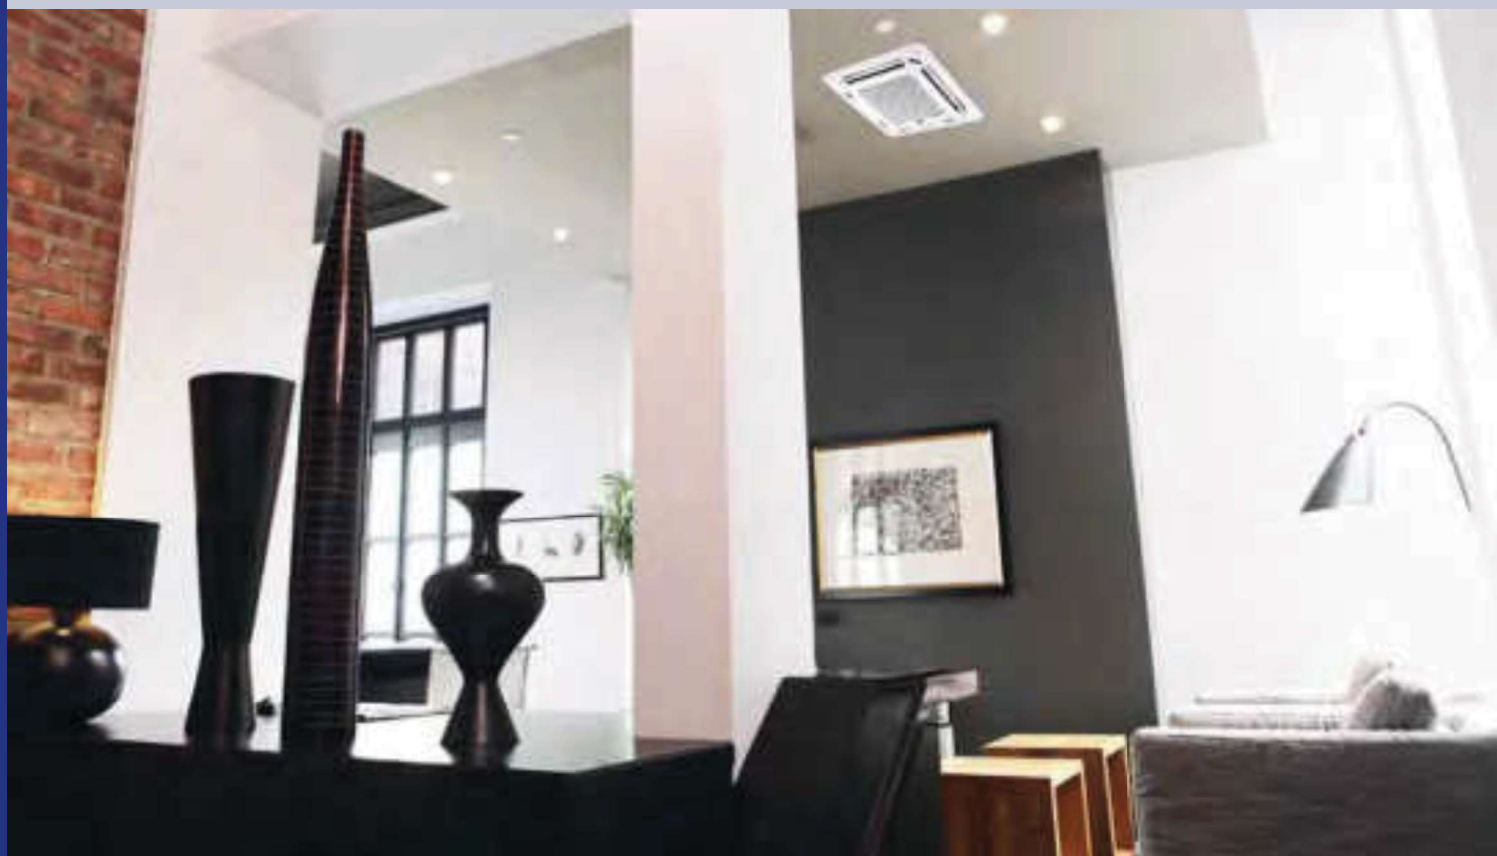

## ACCESORIOS



Carrier participa en el programa ECP para aires acondicionados (AC, por su sigla en inglés) de confort. Compruebe la validez actual del certificado en [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).


**3**  
AÑOS  
**GARANTÍA**  
PIEZAS

**5**  
AÑOS  
**GARANTÍA**  
COMPRESOR

## QTD 900x900 - ESPECIFICACIONES



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN

|                                         |                     | MONOFÁSICAS                    |                                |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SISTEMA DE CASSETTE                     |                     | QTD024D8S                      | QTD036D8S                      |
| Potencia frigorífica                    | KW                  | 7,04 (3,30-7,91)               | 10,50 (3,90-10,60)             |
| Potencia calorífica                     | kW                  | 7,50 (2,81-8,94)               | 11,00 (2,90-13,50)             |
| SEER/SCOP (c. medio)/SCOP (c. cálido)   | W/W                 | 6.3 / 4.0 / 5.5                | 6.8 / 4.0 / 5.2                |
| Etiqueta energética                     | -                   | A++/A+/A+++                    | A++/A+/A+++                    |
| Consumo energético anual                | kWh                 | 391 / 2100 / 1604              | 540 / 2870 / 2719              |
| EER/COP                                 | W/W                 | 2.82 / 4.05                    | 2.63 / 3.55                    |
| Corriente nominal (refrigeración)       | A                   | 11,0                           | 17,5                           |
| Consumo nominal (refrigeración)         | W                   | 2500                           | 4000                           |
| Corriente nominal (calefacción)         | A                   | 8,5                            | 13,5                           |
| Consumo nominal (calefacción)           | W                   | 1850                           | 3100                           |
| UNIDAD EXTERIOR                         |                     | 38QUS024D8S                    | 38QUS036D8S                    |
| Rango de temperatura en refrigeración   | °C                  | -15-50                         | -15-50                         |
| Rango de temperatura en calefacción     | °C                  | -15-24                         | -15-24                         |
| Tensión/Hz/fase                         | -                   | 220-240 V/50 Hz/<br>monofásica | 220-240 V/50 Hz/<br>monofásica |
| Corriente nominal                       | A                   | 19,0                           | 22,5                           |
| Consumo nominal                         | W                   | 3700                           | 5000                           |
| Precarga de refrigerante (R-32)         | kg/TCO <sub>2</sub> | 1.50/1.012                     | 2.40/1.620                     |
| Lado del líquido/lado del gas           | mm (pulgadas)       | Ø 9,52/Ø 15,9 (3/8"/5/8")      | Ø 9,52/Ø 15,9 (3/8"/5/8")      |
| Precarga para                           | m                   | 5                              | 5                              |
| Longitud mín. de la tubería             | m                   | 3                              | 3                              |
| Longitud máx. de la tubería             | m                   | 50                             | 65                             |
| Diferencia máx.                         | m                   | 25                             | 30                             |
| Carga adicional                         | g/m                 | 24                             | 24                             |
| Potencia sonora                         | dB(A)               | 69                             | 70                             |
| Presión sonora                          | dB(A)               | 60                             | 63                             |
| Caudal de aire                          | m³/h                | 3500                           | 4000                           |
| Peso (neto/embalado)                    | kg                  | 43.9/46.9                      | 66.9 / 71.5                    |
| Dimensiones (An.xPr.xAL.)               | mm                  | 890x342x673                    | 946x410x810                    |
| Embalaje (An.xPr.xAL.)                  | mm                  | 995x398x740                    | 1090x500x885                   |
| UNIDAD INTERIOR                         |                     | 42QTD024D8S                    | 42QTD036D8S                    |
| PANEL                                   |                     | 40CAS-L6                       | 40CAS-L6                       |
| Potencia del ventilador                 | W                   | 120                            | 240                            |
| Corriente máx. del motor del ventilador | A                   | 0,39                           | 1,90                           |
| Potencia sonora                         | dB(A)               | 59                             | 64                             |
| Presión sonora (alto/medio/bajo)        | dB(A)               | 50.0/47.5/42.0                 | 51.0/48.0/46.0                 |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo)        | m³/h                | 1250/1120/995                  | 1700/1530/1300                 |
| Presión estática exterior               | Pa                  | 0                              | 0                              |
| Peso (neto/bruto) (cuerpo)              | kg                  | 21.6/25.4                      | 27.2/31.2                      |
| Peso (neto/bruto) (panel)               | kg                  | 6.0 / 9.0                      | 6.0/9.0                        |
| Dimensiones (An.xPr.xAL.) (cuerpo)      | mm                  | 830x830x205                    | 830x830x245                    |
| Embalaje (An.xPr.xAL.) (cuerpo)         | mm                  | 910x910x250                    | 910x910x290                    |
| Dimensiones (An.xPr.xAL.) (panel)       | mm                  | 950x950x55                     | 950x950x55                     |
| Embalaje (An.xPr.xAL.) (panel)          | mm                  | 1035x1035x90                   | 1035x1035x90                   |

Nota

\* Datos sonoros en el modo de refrigeración

| PRECIOS                                                           | QTD024D8S      | QTD036D8S      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Unidad interior                                                   | <b>790 €</b>   | <b>825 €</b>   |
| Unidad exterior                                                   | <b>1.240 €</b> | <b>1.995 €</b> |
| Panel                                                             | <b>130 €</b>   | <b>130 €</b>   |
| <b>Total sistema</b>                                              | <b>2.160 €</b> | <b>2.950 €</b> |
| Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI)* | <b>15,19 €</b> | <b>24,30 €</b> |

\* Los valores del IGFEI son meramente informativos, ya están incluidos en el precio del producto.

| ACCESORIOS            | CÓDIGO   | PRECIO       | ACCESORIOS  | CÓDIGO | PRECIO       |
|-----------------------|----------|--------------|-------------|--------|--------------|
| Mando por infrarrojos | RG67G1   | <b>50 €</b>  | Mando CCM09 | CCM09  | <b>700 €</b> |
| Mando KJR-120X        | KJR-120X | <b>135 €</b> |             |        |              |

## CASSETTE QTD


**3 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
 PIEZAS

**5 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
 COMPRESOR

## QTD 900x900 - ESPECIFICACIONES



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN

| SISTEMA DE CASSETTE                     |                     | TRIFÁSICAS                |                           |                           |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                         |                     | QTD036D8T                 | QTD048D8T                 | QTD060D8T                 |
| Potencia frigorífica                    | KW                  | 10,50 (4,00-10,70)        | 14,00 (3,52-15,83)        | 15,00 (5,20-16,70)        |
| Potencia calorífica                     | kW                  | 11,00 (2,90-14,10)        | 16,00 (4,10-17,29)        | 18,00 (4,30-19,30)        |
| SEER/SCOP (c. medio)/SCOP (c. cálido)   | W/W                 | 6,4 / 4,0 / 5,1           | 6,1 / 4,0 / 5,1           | 6,3 / 4,0 / 5,2           |
| Etiqueta energética                     | -                   | A++/A+/A+++               | -                         | -                         |
| Consumo energético anual                | kWh                 | 574 / 2800 / 2772         | 803 / 3780 / 3294         | 833 / 4130 / 3365         |
| EER/COP                                 | W/W                 | 2,59 / 3,61               | 3,01 / 3,49               | 2,97 / 3,21               |
| Corriente estándar (refrigeración)      | A                   | 6,5                       | 8,5                       | 9,0                       |
| Consumo nominal (refrigeración)         | W                   | 4050                      | 4650                      | 5050                      |
| Corriente nominal (calefacción)         | A                   | 5,5                       | 8,0                       | 10,0                      |
| Consumo nominal (calefacción)           | W                   | 3050                      | 4580                      | 5600                      |
| UNIDAD EXTERIOR                         |                     | 38QUS036D8T               | 38QUS048D8T               | 38QUS060D8T               |
| Rango de temperatura en refrigeración   | °C                  | -15-50                    | -15-50                    | -15-50                    |
| Rango de temperatura en calefacción     | °C                  | -15-24                    | -15-24                    | -15-24                    |
| Tensión/Hz/fase                         | -                   | 380-415 V/50 Hz/trifásica | 380-415 V/50 Hz/trifásica | 380-415 V/50 Hz/trifásica |
| Corriente nominal                       | A                   | 10,0                      | 13,0                      | 14,0                      |
| Consumo nominal                         | W                   | 5000                      | 6900                      | 7500                      |
| Precarga de refrigerante (R-32)         | kg/TCO <sub>2</sub> | 2,40/1,620                | 2,90/1,958                | 3,00/2,025                |
| Lado del líquido/lado del gas           | mm (pulgadas)       | Ø 9,52/Ø 15,9 (3/8"/5/8") | Ø 9,52/Ø 15,9 (3/8"/5/8") | Ø 9,52/Ø 15,9 (3/8"/5/8") |
| Precarga para                           | m                   | 5                         | 5                         | 5                         |
| Longitud mín. de la tubería             | m                   | 3                         | 3                         | 3                         |
| Longitud máx. de la tubería             | m                   | 65                        | 65                        | 65                        |
| Diferencia máx.                         | m                   | 30                        | 30                        | 30                        |
| Carga adicional                         | g/m                 | 24                        | 24                        | 24                        |
| Potencia sonora                         | dB(A)               | 71                        | 75                        | 75                        |
| Presión sonora                          | dB(A)               | 63                        | 63,5                      | 64                        |
| Caudal de aire                          | m³/h                | 4000                      | 7500                      | 7500                      |
| Peso (neto/embalado)                    | kg                  | 80,5 / 85,0               | 103,7/118,3               | 107,0/121,2               |
| Dimensiones (An.×Pr.×AL.)               | mm                  | 946×410×810               | 952×415×1333              | 952×415×1333              |
| Embalaje (An.×Pr.×AL.)                  | mm                  | 1090×500×885              | 1095×495×1480             | 1095×495×1480             |
| UNIDAD INTERIOR                         |                     | 42QTD036D8S               | 42QTD048D8S               | 42QTD060D8S               |
| PANEL                                   |                     | 40CAS-L6                  | 40CAS-L6                  | 40CAS-L6                  |
| Potencia del ventilador                 | W                   | 240                       | 240                       | 240                       |
| Corriente máx. del motor del ventilador | A                   | 1,90                      | 1,90                      | 1,90                      |
| Potencia sonora                         | dB(A)               | 66                        | 66                        | 67                        |
| Presión sonora (alto/medio/bajo)        | dB(A)               | 51,0/49,0/46,0            | 52,5/50,5/48,0            | 54,5/52,0/49,5            |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo)        | m³/h                | 1700/1530/1300            | 1900/1750/1600            | 2000/1850/1650            |
| Presión estática exterior               | Pa                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| Peso (neto/bruto) (cuerpo)              | kg                  | 27,2/31,2                 | 29,3/33,5                 | 29,3/33,5                 |
| Peso (neto/bruto) (panel)               | kg                  | 6,0/9,0                   | 6,0 / 9,0                 | 6,0 / 9,0                 |
| Dimensiones (An.×Pr.×AL.) (cuerpo)      | mm                  | 830×830×245               | 830×830×287               | 830×830×287               |
| Embalaje (An.×Pr.×AL.) (cuerpo)         | mm                  | 910×910×290               | 910×910×330               | 910×910×330               |
| Dimensiones (An.×Pr.×AL.) (panel)       | mm                  | 950×950×55                | 950×950×55                | 950×950×55                |
| Embalaje (An.×Pr.×AL.) (panel)          | mm                  | 1035×1035×90              | 1035×1035×90              | 1035×1035×90              |

Nota

\* Datos sonoros en el modo de refrigeración

| PRECIOS                                                           | QTD036D8T      | QTD048D8T      | QTD060D8T      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidad interior                                                   | <b>825 €</b>   | <b>880 €</b>   | <b>955 €</b>   |
| Unidad exterior                                                   | <b>2.365 €</b> | <b>2.965 €</b> | <b>3.045 €</b> |
| Panel                                                             | <b>130 €</b>   | <b>130 €</b>   | <b>130 €</b>   |
| <b>Total sistema</b>                                              | <b>3.320 €</b> | <b>3.975 €</b> | <b>4.130 €</b> |
| Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI)* | <b>24,30 €</b> | <b>29,36 €</b> | <b>30,38 €</b> |

\* Los valores del IGFEI son meramente informativos, ya están incluidos en el precio del producto.





# CONDUCTO QSS



## CONDUCTO *MONO-SPLIT* QSS

- **Perfil de baja silueta**
- **Facilidad de instalación y mantenimiento**
- **Contacto seco disponible para control remoto:** plenum de zona para desconectar la unidad si todos sus amortiguadores motorizados están completamente cerrados o el funcionamiento está condicionado al cierre correcto de una ventana
- **Bomba de drenaje** integrada, conectada y de fácil acceso con una altura máxima de elevación de 750 mm
- Control de la presión estática automática, presión estática máxima de 160 Pa
- **Señal de salida de alarma**
- **Toma de aire** de fácil modificación in situ para crear una toma de aire bajo la unidad, suministrada con una toma trasera
- **Control remoto por infrarrojos de serie**
- **Compatible con el sistema *mono-split* y *multi-split* y los sistemas dobles**
- **Tratamiento anticorrosivo Golden Fin** en unidad interior y unidad exterior



## ACCESORIOS



Carrier participa en el programa ECP para aires acondicionados (AC, por su sigla en inglés) de confort. Compruebe la validez actual del certificado en [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).


**3 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
**PIEZAS**

**5 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
**COMPRESOR**

## QSS - ESPECIFICACIONES



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN

|                                         |                     | MONOFÁSICAS                    |                                |                                |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SISTEMA DE CONDUCTOS                    |                     | QSS012D8S                      | QSS018D8S                      | QSS024D8S                      | QSS030D8S                      | QSS036D8S                      | QSS042D8S                      |
| Potencia frigorífica                    | KW                  | 3,50 (0,53-3,99)               | 5,40 (2,55-5,86)               | 7,10 (3,28-8,16)               | 8,75 (2,23-9,85)               | 10,50 (2,75-11,14)             | 12,00 (2,93-12,31)             |
| Potencia calorífica                     | kW                  | 4,40 (1,00-4,39)               | 5,80 (2,20-6,15)               | 7,45 (2,81-8,49)               | 9,30 (2,70-10,02)              | 12,10 (2,78-12,78)             | 13,50 (3,37-14,07)             |
| SEER/SCOP (c. medio)/SCOP (c. cálido)   | W/W                 | 6.3 / 4.0 / 5.1                | 6.6 / 4.0 / 5.1                | 6.2 / 4.0 / 5.2                | 6.8 / 4.0 / 5.7                | 6.3 / 4.0 / 5.3                | 6.2 / 4.0 / 5.6                |
| Etiqueta energética                     | -                   | A++/A+/A+++                    | A++/A+/A+++                    | A++/A+/A+++                    | A++/A+/A+++                    | A++/A+/A+++                    | A++/A+/A+++                    |
| Consumo energético anual                | kWh                 | 194 / 945 / 933                | 286 / 1505 / 1455              | 401 / 1890 / 1561              | 450 / 2800 / 2014              | 583 / 2940 / 2589              | 677 / 3255 / 2550              |
| EER/COP                                 | W/W                 | 3.27 / 3.78                    | 3.48 / 3.82                    | 3.15 / 4.14                    | 3.43 / 4.04                    | 2.63 / 3.69                    | 2.86 / 3.91                    |
| Corriente estándar (refrigeración)      | A                   | 4,8                            | 6,8                            | 10,0                           | 11,5                           | 17,5                           | 18,5                           |
| Consumo nominal (refrigeración)         | W                   | 1070                           | 1550                           | 2250                           | 2550                           | 4000                           | 4200                           |
| Corriente nominal (calefacción)         | A                   | 5,30                           | 6,7                            | 8,0                            | 10,0                           | 14,5                           | 15,0                           |
| Consumo nominal (calefacción)           | W                   | 1165                           | 1520                           | 1800                           | 2300                           | 3280                           | 3450                           |
| UNIDAD EXTERIOR                         |                     | 38QUS012D8S-1                  | 38QUS018D8S-1                  | 38QUS024D8S                    | 38QUS030D8S                    | 38QUS036D8S                    | 38QUS042D8S                    |
| Rango de temperatura en refrigeración   | °C                  | -15-50                         | -15-50                         | -15-50                         | -15-50                         | -15-50                         | -15-50                         |
| Rango de temperatura en calefacción     | °C                  | -15-24                         | -15-24                         | -15-24                         | -15-24                         | -15-24                         | -15-24                         |
| Tensión/Hz/fase                         | -                   | 220-240 V/50 Hz/<br>monofásica | 220-240 V/50 Hz/<br>monofásica | 220-240 V/50 Hz/<br>monofásica | 220-240 V/50 Hz/<br>monofásica | 220-240 V/50 Hz/<br>monofásica | 220-240 V/50 Hz/<br>monofásica |
| Corriente máxima                        | A                   | 9,0                            | 13,5                           | 19,0                           | 20,0                           | 22,5                           | 22,5                           |
| Consumo máximo                          | W                   | 1850                           | 2950                           | 3700                           | 4500                           | 5000                           | 5000                           |
| Precarga de refrigerante (R-32)         | kg/TCO <sub>2</sub> | 0.72/0.486                     | 1.15/0.776                     | 1.50/1.012                     | 2.0/1.350                      | 2.40/1.620                     | 2.80/1.890                     |
| Lado del líquido/lado del gas           | mm<br>(pulgadas)    | Ø 6,35/Ø 9,52<br>(1/4"/3/8")   | Ø 6,35/Ø 12,7<br>(1/4"/1/2")   | Ø 9,52/Ø 15,9<br>(3/8"/5/8")   | Ø 9,52/Ø 15,9<br>(3/8"/5/8")   | Ø 9,52/Ø 15,9<br>(3/8"/5/8")   | Ø 9,52/Ø 15,9<br>(3/8"/5/8")   |
| Precarga para                           | m                   | 5                              | 5                              | 5                              | 5                              | 5                              | 5                              |
| Longitud mín. de la tubería             | m                   | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              |
| Longitud máx. de la tubería             | m                   | 25                             | 30                             | 50                             | 50                             | 65                             | 65                             |
| Diferencia máx.                         | m                   | 10                             | 20                             | 25                             | 25                             | 30                             | 30                             |
| Carga adicional                         | g/m                 | 12                             | 12                             | 24                             | 24                             | 24                             | 24                             |
| Potencia sonora                         | dB(A)               | 62                             | 65                             | 69                             | 70                             | 70                             | 75                             |
| Presión sonora                          | dB(A)               | 54                             | 59                             | 60                             | 63                             | 63                             | 63                             |
| Caudal de aire                          | m³/h                | 2200                           | 2100                           | 3500                           | 3800                           | 4000                           | 4000                           |
| Peso (neto/embalado)                    | kg                  | 26.6/29.0                      | 32.5/35.2                      | 43.9/46.9                      | 52.8/57.3                      | 66.9 / 71.5                    | 71.0/75.0                      |
| Dimensiones (An.xPr.xAL)                | mm                  | 765x303x555                    | 805x330x554                    | 890x342x673                    | 946x410x810                    | 946x410x810                    | 946x410x810                    |
| Embalaje (An.xPr.xAL)                   | mm                  | 887x337x610                    | 915x370x615                    | 995x398x740                    | 1090x500x885                   | 1090x500x885                   | 1090x500x885                   |
| UNIDAD INTERIOR                         |                     | 42QSS012D8S-1                  | 42QSS018D8S-1                  | 42QSS024D8S                    | 42QSS030D8S                    | 42QSS036D8S                    | 42QSS042D8S                    |
| Potencia del ventilador                 | W                   | 130                            | 200                            | 200                            | 420                            | 420                            | 560                            |
| Corriente máx. del motor del ventilador | A                   | 1,11                           | 1,65                           | 1,65                           | 2,45                           | 2,45                           | 4,10                           |
| Potencia sonora                         | dB(A)               | 58                             | 58                             | 62                             | 64                             | 62                             | 67                             |
| Presión sonora (alto/medio/bajo)        | dB(A)               | 34.5/32.0/30.0                 | 42.0/39.0/35.0                 | 49.0/46.0/41.0                 | 50.5/48.0/46.0                 | 50.0/48.0/46.0                 | 51.5/49.0/48.0                 |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo)        | m³/h                | 600/480/300                    | 910/710/515                    | 1230/1035/825                  | 2100/1800/1500                 | 2100/1800/1500                 | 2400 / 2040 / 1680             |
| Presión estática exterior               | Pa                  | 0-60                           | 0-100                          | 0-160                          | 0-160                          | 0-160                          | 0-160                          |
| Peso (neto/bruto) (cuerpo)              | kg                  | 17.8/21.5                      | 24.4/29.6                      | 32.3/39.1                      | 40.5/48.3                      | 40.5/48.2                      | 47.6 / 55.8                    |
| Peso (neto/bruto) (panel)               | kg                  | /                              | /                              | -                              | -                              | /                              | -                              |
| Dimensiones (An.xPr.xAL) (cuerpo)       | mm                  | 700x506x200                    | 880x674x210                    | 1100x774x249                   | 1360x774x249                   | 1360x774x249                   | 1200x874x300                   |
| Embalaje (An.xPr.xAL) (cuerpo)          | mm                  | 860x540x285                    | 1070x725x280                   | 1305x805x315                   | 1570x805x330                   | 1570x805x330                   | 1405x915x365                   |
| Dimensiones (An.xPr.xAL) (panel)        | mm                  | /                              | /                              | -                              | -                              | /                              | -                              |
| Embalaje (An.xPr.xAL) (panel)           | mm                  | /                              | /                              | -                              | -                              | /                              | -                              |

Nota

\* Datos sonoros en el modo de refrigeración

| PRECIOS              | QSS012D8S      | QSS018D8S      | QSS024D8S      | QSS030D8S      | QSS036D8S      | QSS042D8S      |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidad interior      | <b>605 €</b>   | <b>705 €</b>   | <b>830 €</b>   | <b>1.005 €</b> | <b>1.150 €</b> | <b>1.170 €</b> |
| Unidad exterior      | <b>735 €</b>   | <b>860 €</b>   | <b>1.240 €</b> | <b>1.555 €</b> | <b>1.995 €</b> | <b>2.430 €</b> |
| <b>Total sistema</b> | <b>1.340 €</b> | <b>1.575 €</b> | <b>2.070 €</b> | <b>2.560 €</b> | <b>3.145 €</b> | <b>3.600 €</b> |

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI)\*

**7,29 €      11,64 €      15,19 €      20,25 €      24,30 €      28,35 €**

\* Los valores del IGFEI son meramente informativos, ya están incluidos en el precio del producto.

| ACCESORIOS                   | CÓDIGO    | PRECIO       | ACCESORIOS                   | CÓDIGO         | PRECIO       |
|------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Mando por infrarrojos</b> | RG67G     | <b>50 €</b>  | <b>Mando CCM09</b>           | CCM09          | <b>700 €</b> |
| <b>Mando KJR-120X2</b>       | KJR-120X2 | <b>135 €</b> | <b>WIFI Light Commercial</b> | 17310900A02621 | <b>250 €</b> |

## CONDUCTO QSS


**3 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
**PIEZAS**

**5 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
**COMPRESOR**

## QSS - ESPECIFICACIONES



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN

| SISTEMA DE CONDUCTOS                    |                     | TRIFÁSICAS                |                           |                           |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                         |                     | QSS036D8T                 | QSS048D8T                 | QSS060D8T                 |
| Potencia frigorífica                    | KW                  | 10,60 (2,73-11,78)        | 14,10 (3,52-15,53)        | 15,40 (4,10-17,30)        |
| Potencia calorífica                     | kW                  | 12,10 (2,78-12,84)        | 15,50 (4,10-18,17)        | 18,30 (4,40-20,50)        |
| SEER/SCOP (c. medio)/SCOP (c. cálido)   | W/W                 | 6.1 / 4.0 / 5.1           | 6.1 / 4.0 / 5.0           | 6.1 / 4.0 / 5.2           |
| Etiqueta energética                     | -                   | A++/A+/A+++               | -                         | -                         |
| Consumo energético anual                | kWh                 | 608 / 3080 / 2745         | 809 / 4095 / 3220         | 884 / 4445 / 3446         |
| EER/COP                                 | W/W                 | 2.62 / 3.67               | 2.79 / 3.44               | 2.93 / 3.52               |
| Corriente estándar (refrigeración)      | A                   | 6,5                       | 8,5                       | 9,6                       |
| Consumo nominal (refrigeración)         | W                   | 4050                      | 5050                      | 5250                      |
| Corriente nominal (calefacción)         | A                   | 5,8                       | 8,0                       | 9,5                       |
| Consumo nominal (calefacción)           | W                   | 3300                      | 4500                      | 5200                      |
| UNIDAD EXTERIOR                         |                     | 38QUS036D8T               | 38QUS048D8T               | 38QUS060D8T               |
| Rango de temperatura en refrigeración   | °C                  | -15-50                    | -15-50                    | -15-50                    |
| Rango de temperatura en calefacción     | °C                  | -15-24                    | -15-24                    | -15-24                    |
| Tensión/Hz/fase                         | -                   | 380-415 V/50 Hz/trifásica | 380-415 V/50 Hz/trifásica | 380-415 V/50 Hz/trifásica |
| Corriente máxima                        | A                   | 10,0                      | 13,0                      | 14,0                      |
| Consumo máximo                          | W                   | 5000                      | 6900                      | 7500                      |
| Precarga de refrigerante (R-32)         | kg/TCO <sub>2</sub> | 2.40/1.620                | 2.90/1.958                | 3.00/2.025                |
| Lado del líquido/lado del gas           | mm (pulgadas)       | Ø 9,52/Ø 15,9 (3/8"/5/8") | Ø 9,52/Ø 15,9 (3/8"/5/8") | Ø 9,52/Ø 15,9 (3/8"/5/8") |
| Precarga para                           | m                   | 5                         | 5                         | 5                         |
| Longitud mín. de la tubería             | m                   | 3                         | 3                         | 3                         |
| Longitud máx. de la tubería             | m                   | 65                        | 65                        | 65                        |
| Diferencia máx.                         | m                   | 30                        | 30                        | 30                        |
| Carga adicional                         | g/m                 | 24                        | 24                        | 24                        |
| Potencia sonora                         | dB(A)               | 70                        | 75                        | 75                        |
| Presión sonora                          | dB(A)               | 63                        | 63,5                      | 64                        |
| Caudal de aire                          | m³/h                | 4000                      | 7500                      | 7500                      |
| Peso (neto/embalado)                    | kg                  | 80.5 / 85.0               | 103.7/118.3               | 107.0/121.2               |
| Dimensiones (An.×Pr.×AL.)               | mm                  | 946×410×810               | 952×415×1333              | 952×415×1333              |
| Embalaje (An.×Pr.×AL.)                  | mm                  | 1090×500×885              | 1095×495×1480             | 1095×495×1480             |
| UNIDAD INTERIOR                         |                     | 42QSS036D8S               | 42QSS048D8S               | 42QSS060D8S               |
| Potencia del ventilador                 | W                   | 420                       | 560                       | 560                       |
| Corriente máx. del motor del ventilador | A                   | 2,45                      | 4,10                      | 4,10                      |
| Potencia sonora                         | dB(A)               | 62                        | 67                        | 67                        |
| Presión sonora (alto/medio/bajo)        | dB(A)               | 50.5/49.0/47.0            | 51.5/49.0/47.0            | 52.5/49.0/47.0            |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo)        | m³/h                | 2100/1800/1500            | 2400 / 2040 / 1680        | 2600 / 2210 / 1820        |
| Presión estática exterior               | Pa                  | 0-160                     | 0-160                     | 0-160                     |
| Peso (neto/bruto) (cuerpo)              | kg                  | 40.5/48.2                 | 47.6 / 55.8               | 47.4 / 56.1               |
| Peso (neto/bruto) (panel)               | kg                  | /                         | /                         | -                         |
| Dimensiones (An.×Pr.×AL.) (cuerpo)      | mm                  | 1360×774×249              | 1200×874×300              | 1200×874×300              |
| Embalaje (An.×Pr.×AL.) (cuerpo)         | mm                  | 1570×805×330              | 1405×915×365              | 1405×915×365              |
| Dimensiones (An.×Pr.×AL.) (panel)       | mm                  | /                         | /                         | -                         |
| Embalaje (An.×Pr.×AL.) (panel)          | mm                  | /                         | /                         | -                         |

Nota

\* Datos sonoros en el modo de refrigeración

| PRECIOS                                                           | QSS036D8T      | QSS048D8T      | QSS060D8T      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidad interior                                                   | <b>1.150 €</b> | <b>1.240 €</b> | <b>1.305 €</b> |
| Unidad exterior                                                   | <b>2.365 €</b> | <b>2.965 €</b> | <b>3.045 €</b> |
| <b>Total sistema</b>                                              | <b>3.515 €</b> | <b>4.205 €</b> | <b>4.350 €</b> |
| Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI)* | <b>24,30 €</b> | <b>29,36 €</b> | <b>30,38 €</b> |

\* Los valores del IGFEI son meramente informativos, ya están incluidos en el precio del producto.